

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 300, 450 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 95 °C
- > Oppervlak: gestructureerd
- > Corpus: stalen behuizing wit, RAL 9016
- > Inbouwdiepte: 22 mm
- > Beschermingsgraad: IPX4
- > Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² stekkerkabel
- > Garantie: 5 jaar
- > Regeling: Ja
- > Positie regeling: links

PRODUCTVOORDELEN

- + Geïntegreerd, uitklapbaar statief
- + **Wandmontageset als optie verkrijgbaar**
- + Draaggreep aan het apparaat voor gemakkelijk transport
- + Geïntegreerde, elektronische regeling LAVA®-R
- + Groot stralingseffect
- + Maximale uitstraling dankzij optimale isolatie achterzijde
- + Krasbescherming dankzij steunen/voeten met vilt


KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m ²	Lage-energie- en passiehuizen
50-70 W/m ²	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m ²	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m ²	Slecht geïsoleerde woonruimte

LAVA® STAND

De flexibele, staande infraroodverwarming

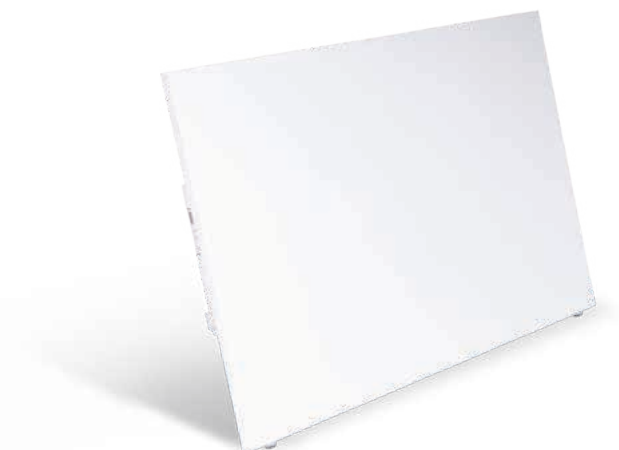

De LAVA STAND is een mobiele infraroodverwarming die dankzij het statief in vrijwel alle ruimtes, zoals woonruimtes, kantoren, badkamers of containers, als extra warmtebron of als autonoom verwarmingssysteem kan worden toegepast. De infraroodverwarming is te allen tijde klaar voor gebruik en kan dankzij de geïntegreerde regeling ongecompliceerd aan het apparaat worden bestuurd. Door de homogene oppervlaktetemperatuur vindt de warmteafgifte op de betreffende locatie gelijkmatig plaats – zonder kostbare montagewerkzaamheden. Optioneel is een montageset verkrijgbaar om het paneel aan de wand te installeren. Het infraroodpaneel heeft zelf een dikte van slechts 22 mm en integreert door het sobere, witte design in iedere ruimte.

De LAVA® STAND wordt stekkerklaar met een geïntegreerd regeling geleverd.

LAVA® STAND infrarood, Wit (RAL 9016)

KG: I1 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVA-STAND-300-W	44897	Ja	300	620	620	7,5
LAVA-STAND-450-W	44898	Ja	450	900	620	10,5

Accessoires

KG: A7 | LT: 2 weken

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SET-WM-LAVA-STAND	44920	Wandmontageset voor LAVA® STAND (2 montagerails en 4 bevestigingsschroeven)